ЁМКОСТИ

KSC®

V.8.0

ДОМ, ДАЧА КОТТЕДЖ | НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | ЖИВОТНОВОДСТВО | СИСТЕМЫ ВОДООЧИСТКИ | СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | ТРАНСПОРТИРОВКА

Материал изделий - **пищевой экологически чистый полиэтилен** высокого качества, что позволяет ёмкостям быть морозо- и удароустойчивыми. Материал устойчив к ультрафиолетовому воздействию и не изменяет физических, химических и вкусовых свойств хранящихся жидкостей.

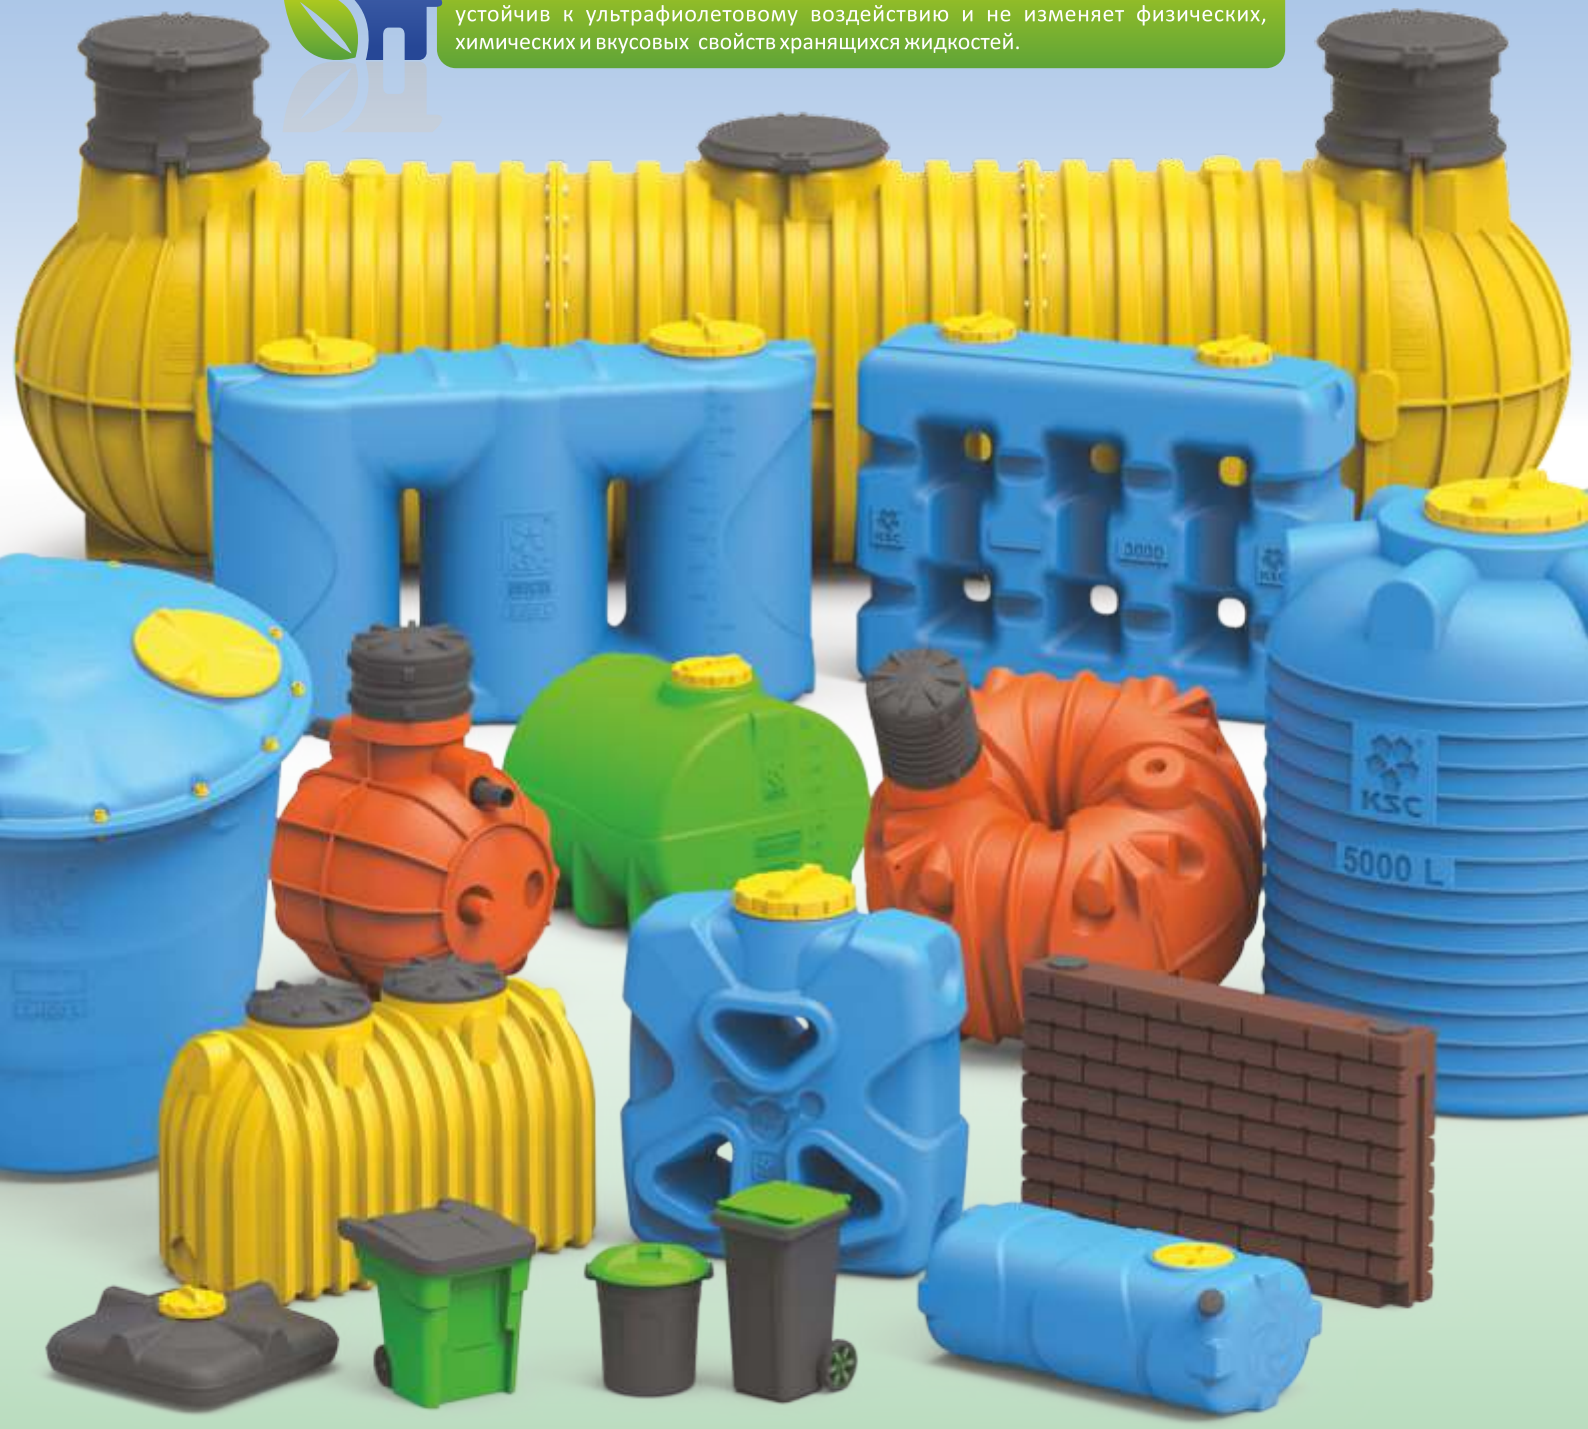

от 50 до 50.000 л

Тел +7 (8552) 32 72 22 Fax +7 (8552) 32 82 82 www rt-plast.ru E-mail sales@rt-plast.ru
423800, г. Набережные Челны, ул. Моторная, д. 44, офис 1

KSC®

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ЁМКОСТИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ от 300 до 25 000 л

Предназначены для хранения и транспортировки воды, пищевых продуктов, химических веществ, а также для стационарного хранения дизельного топлива (солярки), мазута. Размер горловин позволяет производить обслуживание внутри ёмкости. Жесткость ёмкостей обеспечивается за счёт особой формы исполнения и толщины стенок.



объём, л	300	500	750	1 000	1 500	2 000	3 000	5 000	10 000	15 000	20 000	25 000
артикул	KSC-C-300	KSC-C-500	KSC-C-750	KSC-C-1000	KSC-C-1500	KSC-C-2000	KSC-C-3000	KSC-C-5000	KSC-C-10000	KSC-C-15000	KSC-C-20000	KSC-C-25000
диаметр, мм	680	740	800	1 040	1 220	1 300	1 500	1 880	2 400	3 070	3 070	3 070
высота, мм	1 060	1 410	1 910	1 420	1 610	1 660	1 980	2 160	2 600	2 420	3 120	3 810

Примечание: *высота ёмкости указана с крышкой. Допуск по габаритам ±3%*

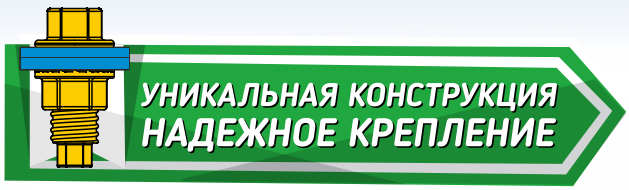

УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
НАДЕЖНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

ЁМКОСТИ “ЛЕПЕСТОК” от 500 до 10 000 л

Ёмкости используются для постоянного/сезонного накопления и хранения воды или других пищевых жидкостей, дизельного топлива, для сбора и хранения дождевой воды, в качестве пожарных резервуаров, в качестве резервуаров для рыбоводческих хозяйств, в любых отраслях сельского хозяйства, связанных с хранением и накоплением жидкостей. Просты и легки в установке, не требуют особых навыков для монтажа и специальных погрузочных средств. Уникальная конструкция со съемной верхней частью обеспечивает простой и удобный доступ для монтажа и очистки. Произведены из высококачественного пищевого полиэтилена устойчивого к ультрафиолетовому излучению. Для соединения частей ёмкости используется эксклюзивная система крепления с равно-распределенными винтовыми элементами, обеспечивающими надежную фиксацию.

объём, л	500	750	1 000	2 000	2 000	3 000	5 000	7 500	10 000
артикул	KSC-L-500	KSC-L-750	KSC-L-1000	KSC-L-2000	KSC-L-2000H	KSC-L-3000	KSC-L-5000	KSC-L-7500	KSC-L-10000
диаметр, мм	1 035	1 070	1 170	1 660	1 930	2 160	2 400	2 400	2 400
высота, мм	1 300	1 710	1 795	1 690	1 190	1 400	1 835	2 560	3 440

Примечание: *высота ёмкости указана с крышкой. Допуск по габаритам ±3%*

KSC®

Тел +7 (8552) 32 72 22 Fax +7 (8552) 32 82 82 www rt-plast.ru E-mail sales@rt-plast.ru

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ЁМКОСТИ от 500 до 5 000 л

Основные технические и эксплуатационные характеристики аналогичны вертикальным ёмкостям, но имеется ряд уникальных особенностей. Дизайн прямоугольных ёмкостей позволяет проносить их через дверные проёмы в помещение (ширину ёмкости смотрите в таблице, стандартный дверной проём **800 мм**) . Форма и размеры ёмкостей позволяет эргономично разместить их в любом помещении. При необходимости увеличения объёма имеется возможность соединить ёмкости между собой. Распределение гидростатического давления жидкости в прямоугольных формах происходит неравномерно, поэтому нашими специалистами были разработаны специальные рёбра жёсткости, которые способствуют постоянному удерживанию заданной формы. Идеально подходят для эксплуатации в системах водопровода, для хранения дизельного топлива, на строительных и дачных участках.



ОТЛИЧНЫЙ ВЫБОР ВОЗЬМИ СВОЮ

объём, л	500	700	750	750	1 000	1 000	1 000	1 500	2 000	3 000	5 000
артикул	KSC-P-500	KSC-P-700	KSC-PV-750	KSC-PG-750	KSC-PV-1000	KSC-PG-1000	KSC-P-1000	KSC-P-1500	KSC-P-2000	KSC-P-3000	KSC-P-5000
длина, мм	750	715	860	1 650	890	2 000	1 290	1 550	1 830	2 700	3 330
ширина, мм	700	700	660	660	700	700	710	700	770	750	1 030
высота, мм	1 240	800	1 650	860	2 000	890	1 520	1 850	2 000	2 050	2 100

Примечание: *высота ёмкости указана с крышкой. Допуск по габаритам ±3%*

ЁМКОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ (УЛЬТРАТОНКАЯ) 500 л

Инновационный дизайн ёмкости, когда пространство или эстетика имеют решающее значение. Супер-тонкий профиль **280 мм** для экономии пространства в ограниченных областях. Противоположные стенки ёмкости связаны между собой рёбрами-перемычками по всей площади, что обеспечивает грандиозную прочность на расширение при заполнении. Ёмкости выполнены в двух цветах: сером или коричневом.

ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ЁМКОСТЬ «МОЛЕКУЛА» 2000 л

Пластиковая ёмкость KSC-MP-2000, объёмом **2000 литров**, представляет собой прямоугольный бак, предназначенный для хранения питьевой воды, а также для использования в качестве бака для полива, хранения технических жидкостей и дизельного топлива.

Обновленный дизайн ёмкости обеспечивает безопасное хранение запаса воды. Ёмкость Молекула имеет специальные ребра жесткости для повышения прочности. Идеально подходит для систем полива благодаря объему **2000 л** и компактным габаритам.



500 л

объём, л	500
артикул	KSC-KS-500
длина, мм	2 000
ширина, мм	280
высота, мм	1 250

2 000 л

объём, л	700
артикул	KSC-PM-2000
длина, мм	2320
ширина, мм	750
высота, мм	1600



ЭЛЕМЕНТ КРЕПЛЕНИЯ К ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Примечание: *высота ёмкости указана с крышкой. Допуск по габаритам ±3%*

Тел +7 (8552) 32 72 22 Fax +7 (8552) 32 82 82 www rt-plast.ru E-mail sales@rt-plast.ru

KSC®

ЁМКОСТИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ от 50 до 10 000 л

Эти ёмкости очень удобно использовать в местах с ограниченным вертикальным пространством, куда высокие ёмкости не входят. Горизонтальная форма ёмкости позволяет легко производить обслуживание (мытьё, очистка, дезинфекция). Кроме этого, ёмкости удобны для использования на автомобиле, тракторе или прицепе. Широкое основание и места, предусмотренные для крепления эластичных ремней, позволяют установить ёмкость на платформе как грузового автомобиля, так и пикапа. Ёмкости отлично подходят для транспортировки воды, химических веществ (дизельное топливо, ядохимикаты и многое другое).



ОГРАНИЧЕННОЕ ПО ВЫСОТЕ ПРОСТРАНСТВО

ТРАНСПОРТИРОВКА

объём, л	50	100	200	300	500	1 000	2 000	3 000	5 000	10 000
артикул	KSC-T-50	KSC-T-100	KSC-T-200	KSC-T-300	KSC-T-500	KSC-T-1000	KSC-T-2000	KSC-T-3000	KSC-T-5000	KSC-T-10000
длина, мм	575	655	750	855	1 100	1 320	1 570	2 100	2 420	3100
ширина, мм	400	500	650	750	850	1 120	1 330	1 550	1 750	2350
высота, мм	450	550	675	770	870	1 120	1 310	1 330	1 730	1950

Примечание: *высота ёмкости указана с крышкой. Допуск по габаритам ±3%*

ЁМКОСТИ ДЛЯ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ от 1 000 до 5 000 л

Ёмкости предназначены только для подземной установки. Уникальная конструкция позволяет заглублять ёмкость на различную глубину в зависимости от используемого типоразмера удлиняющей горловины. Подъём при транспортировке и крепление к фундаменту осуществляется через специальные проушины. Диаметр горловины (**500 мм**) позволяет производить обслуживание и монтажные работы внутри ёмкости.



объём, л	1 000	1 000	2 000	3 000	5 000
артикул	KSC-H-1000	KSC-R-1000	KSC-H-2000	KSC-H-3000	KSC-H-5000
длина, мм	1 460	1 440	2 200	2 500	2 350
ширина, мм	970	1 260	1 100	1 200	2 350
высота, мм	1 250	1 600	1 350	1 600	1 670

Примечание: *высота ёмкости указана с крышкой. Допуск по габаритам ±3%*



УДЛИНЯЮЩАЯ ГОРЛОВИНА

Применяется при установке ёмкостей в грунт для регулировки глубины залегания.

Доступны три типоразмера: **300, 500, 1000 мм**





ПОДЗЕМНАЯ УСТАНОВКА

KSC®

Тел +7 (8552) 32 72 22 Fax +7 (8552) 32 82 82 www rt-plast.ru E-mail sales@rt-plast.ru

ФИТИНГИ

Фитинги необходимы для осуществления «обвязки» ёмкостей, то есть для возможности подключения в ёмкость дополнительного оборудования: трубопроводов, фильтров, насосов, шаровых кранов, запорной арматуры, поплавков и других устройств контролирующих наполнение ёмкости.

Фитинги изготовлены из высококачественных материалов, обеспечивающих отличную механическую прочность и устойчивость к воздействию различных сред. В конструкции разборного фитинга предусмотрена уплотнительная силиконовая прокладка с «канавкой» для обеспечения плотного контакта фитинга с телом ёмкости в момент его закручивания.

Фитинги имеют внешнюю левую резьбу и внутреннюю правую. Это сделано для того, чтобы в момент подключения дополнительного устройства, фитинг закручивался к телу ёмкости, а не наоборот.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ФИТИНГИ ДВУХ ВИДОВ:

- белого цвета **(из ABS)** для питьевой воды
- серого цвета **(из PVC)** для дизельного топлива (масло-химически стойкие)
- латунные (латунь) для систем водоподготовки



	артикул	d, (мм)	d,”	h, (мм)	F, (мм)	F₀, (мм)
ПИЩЕВЫЕ	KSC-F-401	15	½”	20	28	19
	KSC-F-402	20	¾”	25	34	25
	KSC-F-403	25	1”	25	42	31
	KSC-F-404	40	1½”	35	64	46
	KSC-F-405	50	2”	40	77	57
	KSC-F-406	63	2½”	60	98	72
	KSC-F-407	80	3”	60	108	85
	KSC-F-408	100	4”	61	135	109
ХИМИЧЕСКИЕ	KSC-F-409	20	¾”	40	37	25
	KSC-F-410	25	1”	40	45	31
	KSC-F-411	40	1½”	58	66	46
	KSC-F-412	50	2”	58	81	57
	KSC-F-413	63	2½”	58	98	73



ПОПЛАВКОВЫЙ КЛАПАН

По желанию клиента ёмкость может быть снабжена поплавком, который механически контролирует уровень наполнения воды в ёмкости, в случае, когда у Вас нет возможности лично контролировать этот процесс.



ДЫХАТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН

Дыхательный клапан выравнивает давление таким образом, чтобы при сливе не создавалось разряжение (ёмкость не сжимается при резком сливе воды или работе насоса), а при наполнении избыточное давление. При длительном хранении воды клапан необходим для обеспечения притока воздуха.

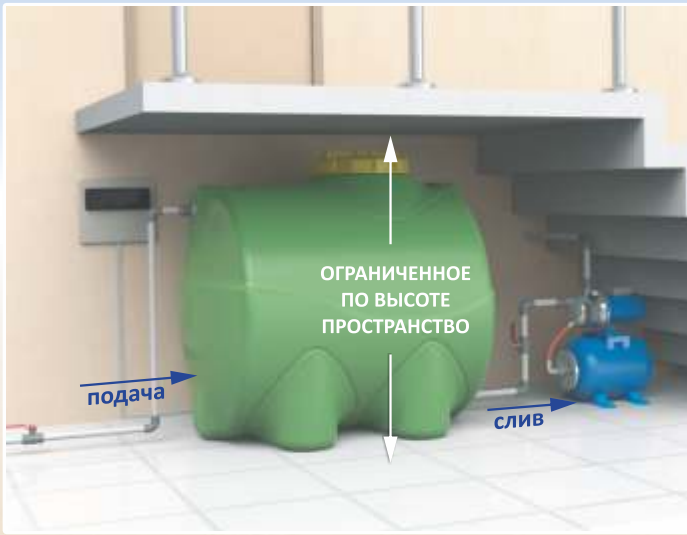

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЁМКОСТЕЙ

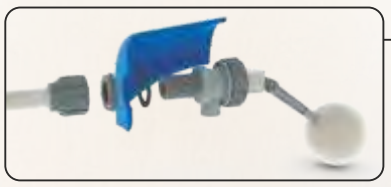

ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ И КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ЗАПОЛНЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПОПЛАВКОВЫЙ КЛАПАН.



ЧТОБЫ ПРИ СЛИВЕ НЕ СОЗДАВАЛОСЬ РАЗРЯЖЕНИЕ, А ПРИ НАПОЛНЕНИИ ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ, В КРЫШКАХ ИМЕЕТСЯ ЛАБИРИНТНЫЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН, КОТОРЫЙ ВЫРАВНИВАЕТ ДАВЛЕНИЕ.

ВАЖНО!



ЗАПОЛНЕНИЕ ЁМКОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ ФИТИНГИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЁМКОСТИ.

в дом (кухня, санузел и т.д.)

ЁМКОСТИ МОГУТ КОМПЛЕКТОВАТЬСЯ ОТДЕЛЬНЫМ ДЫХАТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ.





ДЛЯ СЛИВА ВОДЫ ИЗ ЁМКОСТИ НА ПЛОЩАДКАХ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ МОЖНО УСТАНОВИТЬ ЗАПОРНУЮ АРМАТУРУ.

подача воды в ёмкость

Тел +7 (8552) 32 72 22 Fax +7 (8552) 32 82 82 www rt-plast.ru E-mail sales@rt-plast.ru

KSC®

МОДУЛЬНЫЕ ЁМКОСТИ

СОБРАНЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ
БЛОКЧЕЙН
ДЛЯ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ

от 8 000 л
до 50 000 л



объём, л	20 000	30 000	40 000	50 000
артикул	KSC-M-20000	KSC-M-30000	KSC-M-40000	KSC-M-50000
диаметр, мм	2 300	2 300	2 300	2 300
высота, мм	2 550	2 550	2 550	2 550
длина, мм	6 200	8 900	11 600	14 300

объём, л	8 000	10 000
артикул	KSC-M-8000	KSC-M-10000
диаметр, мм	1 600	1 600
высота, мм	1 780	1 780
длина, мм	5 030	6 210

ПОДЗЕМНАЯ УСТАНОВКА

УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ЗАЛОГ ПРОЧНОСТИ
ДЛЯ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ









Системные блоки, составляющие ёмкость, соединены двойной системой крепления и герметизации. Соединяемые модули фиксируются вместе с помощью стальных болтов, что гарантирует механическую устойчивость резервуара, водонепроницаемость в свою очередь гарантируется процедурой специальной сварки соединяемых плоскостей.

Модульные ёмкости предназначены для заглубленной установки в грунт и идеально для этого сконструированы В процессе установки очень удобно и легко регулировать глубину установки в грунт используя удлиняющие горловины различного типоразмера. Горловины также имеют двойную систему крепления, механическое болтовое соединение и сварную герметизацию.





Для прямого и удобного доступа при обслуживания резервуара на каждом модульном блоке предусмотрена возможность установки смотрового люка с удлиняющей горловиной.
Диаметр горловины позволяет беспрепятственно проводить обслуживание и монтажные работы внутри резервуара. Для удобства при транспортировке и погрузке/выгрузке предусмотрены специальные монтажные проушины.

KSC

Тел +7 (8552) 32 72 22 Fax +7 (8552) 32 82 82 www rt-plast.ru E-mail sales@rt-plast.ru

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЖИРОУЛОВИТЕЛИ – это очистное оборудование для обработки больших объемов жиросодержащих сточных вод, что позволяет использовать их на производственных объектах в рыбной, мясной, молочной, косметической, химической и других отраслей промышленности.



Промышленный жироуловитель отличается большой пропускной способностью, устанавливается под землей в специально отведенном месте. Жироуловитель промышленный по согласованию комплектуется сигнализатором уровня жира. Датчик уровня контролирует накопление жиров внутри жироловки и сигнализирует о необходимости обслуживания при накоплении определенного слоя жира.

Артикул	Макс поток (л/с)	D (мм)	L (мм)	диаметр патрубка (мм)	диаметр горловины (мм)
KSC-IG-5	3-5	1 360	1 360	110	600
KSC-IG-7	10	1 360	1 360	160	600
KSC-IG-15	15	2 500	2 100	160	800
KSC-IG-20	20	2 500	2 100	160	800
KSC-IG-30	30	2 500	3 250	200	800
KSC-IG-40	40	2 500	3 700	200	800
KSC-IG-50	50	2 500	4 700	315	800

ПЕСКОУЛОВИТЕЛИ применяются в системах ливневой канализации для первичной очистки стоков от песка и взвешенных частиц в стоках, поступающих в канализацию с поверхности земли. Они предотвращают засорение трубопроводов и обеспечивают эффективную работу всей дренажной системы.



Входной патрубок погашает скорость потока поступающих стоков, в результате вода отстаивается и взвешенные твердые частицы оседают на дно пескоуловителя, а очищенные стоки отводятся по выходному патрубку.

Пескоуловители пластиковые KSC-SWS предназначены не только для удаления мелких камней, песка и взвешенных веществ, но и для выделения тяжелых металлов и других загрязнителей.

Артикул	Макс поток (л/с)	D (мм)	L (мм)	диаметр патрубка (мм)	диаметр горловины (мм)
KSC-SWS-5	3-5	1 360	1 360	110	600
KSC-SWS-10	10	1 360	1 360	160	600
KSC-SWS-15	15	2 500	2 100	160	800
KSC-SWS-20	20	2 500	2 100	160	800
KSC-SWS-30	30	2 500	3 250	200	800
KSC-SWS-40	40	2 500	3 700	200	800
KSC-SWS-50	50	2 500	4 700	315	800
KSC-SWS-75	70	2 500	7 300	315	800
KSC-SWS-90	90	2 500	9 900	400	800

НЕФТЕУЛОВИТЕЛИ – это очистное оборудование для улавливания в сточных, бытовых или производственных водах масел и нефтепродуктов. Предназначена для осаждения песка и взвешенных частиц. Система коалисцентных фильтров образует крупные капли нефтепродуктов, которые улавливаются и удаляются из сточных вод. Служит для отбора проб очищенных стоков.



Высокая степень очистки стала возможной благодаря использованию технологии коалесценции: мелкие капли нефтепродуктов, проходя через олеофильные пластины коалесцентного фильтра, объединяются в крупные капли и всплывают на поверхность.

Артикул	Макс поток (л/с)	D (мм)	L (мм)	диаметр патрубка (мм)	диаметр горловины (мм)
KSC-OWS-5	5	1 360	1 360	110	600
KSC-OWS-7	7	1 360	1 360	160	600
KSC-OWS-15	15	2 500	3 250	160	800
KSC-OWS-20	20	2 500	3 700	200	800
KSC-OWS-30	30	2 500	4 700	315	800
KSC-OWS-40	40	2 500	7 300	400	800

СОРБЦИОННЫЙ БЛОК ДООЧИСТКИ предлагается как в видесамостоятельного устройства для дополнения существующих систем очистки, так и частью комплексного решения в локальной системе очистки сточных вод (ЛОС), обладая прочным литым корпусом из полиэтилена, который устойчив к воздействию агрессивных веществ и нагрузкам. Сорбенты, используемые в качестве сорбционной загрузки, способны адсорбировать и удерживать загрязняющие вещества, обеспечивая высокий уровень очистки



Сорбционный блок доочистки эффективно удаляет даже самые мелкие частицы нефтепродуктов до 0,01 мм из воды, гарантируя, что стоки, прошедшие предварительную обработку через пескоуловитель и нефтеуловитель, очищены от всех остаточных загрязнений.

Артикул	Макс поток (л/с)	D (мм)	L (мм)	диаметр патрубка (мм)	диаметр горловины (мм)
KSC-SOR-30	30	2 500	3 250	200	800
KSC-SOR-40	40	2 500	3 700	200	800
KSC-SOR-50	50	2 500	4 700	315	800
KSC-SOR-70	70	2 500	7 300	315	800
KSC-SOR-90	90	2 500	9 900	400	800

ЛОКАЛЬНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ (ЛОС) ливневой канализации — это высокотехнологичное решение для очистки ливневых и поверхностных стоков на промышленных объектах. Гарантируют удаление до 99,85% нефтепродуктов и до 99,9% взвешенных частиц, благодаря четырех-ступенчатой очистке через пескоуловитель, нефтеуловитель с коалесцентными фильтрами, и сорбционный блок с активным углем.

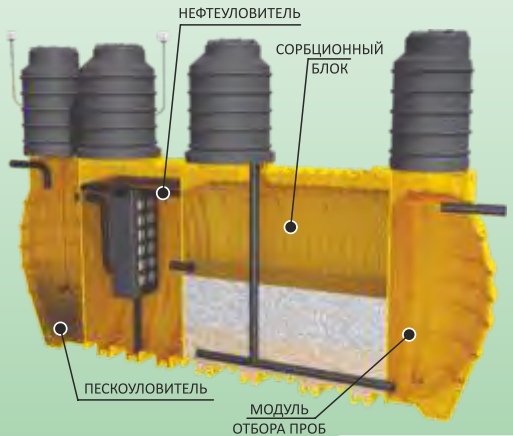

Обеспечивая надежную защиту водоемов от загрязнений нефтепродуктами, тяжелыми металлами и химическими веществами, данная система является идеальным выбором для предприятий, стремящихся соблюдать экологические нормы и избежать значительных штрафов

Артикул	Макс поток (л/с)	D (мм)	L (мм)	диаметр патрубка (мм)	диаметр горловины (мм)
KSC-RS-30	30	2 500	4 800	200	800
KSC-RS-40	40	2 500	5 850	250	800
KSC-RS-50	50	2 500	6 250	315	800
KSC-RS-70	70	2 500	7 300	400	800
KSC-RS-90	90	2 500	9 900	400	800

Тел +7 (8552) 32 72 22 Fax +7 (8552) 32 82 82 www rt-plast.ru E-mail sales@rt-plast.ru

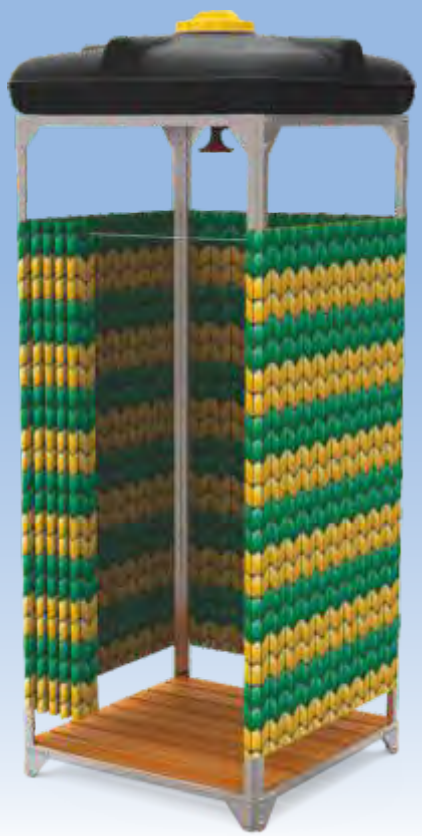

ЛЕТНИЙ ДУШ KSC-D-250

Объём : 250 л
Длина : 1050 мм
Ширина : 1050 мм
Высота : 400 мм

Отдых в жаркое лето нельзя представить без душа. Летний душ, который так необходим, теперь стал ещё доступнее! Душ помогает быстро прийти в норму после трудного рабочего дня под палящим солнцем, даёт возможность просто мгновенно взбодриться.

Каркас душевой кабины выполнен из оцинкованного металлического профиля, не подверженного коррозии, стенки душевой кабины изготовлены из плотной непромокаемой тентовой ткани.

Резервуаром для воды служит пластиковая ёмкость объёмом 250 литров, изготовленая из пищевого пластика черного цвета. Во время длительного хранения вода в резервуаре не зацветает и не загрязняется. Резервуар не ржавеет и имеет длительный срок эксплуатации. Ёмкость устойчива к воздействию прямых солнечных лучей, перепадам температур, и другим атмосферным явлениям. Полом душа является деревянный поддон.

Применяемые материалы не требуют постоянного ухода. Изделие полностью укомплектовано и готово к использованию, поэтому не требуется никаких дополнительных расходов на комплектующие.

Удобная конструкция позволяет легко и главное быстро, подготовить душ к работе в начале сезона, а в конце лета, так же без хлопот его разобрать до следующего сезона.



- ЛЕЙКА-ДУШ В КОМПЛЕКТЕ
- ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ;
- БЫСТРЫЙ ПРОГРЕВ ВОДЫ (БОЛЬШАЯ ПЛОЩАДЬ БАКА)

САДОВЫЙ КОМПОСТЕР KSC-KP-320





Садовый компостер - это небольшое сооружение, которое помогает дачнику приготовить отличное органическое удобрение, одновременно избавляясь от органического садового мусора.



Преимущества данного садового компостера заключаются в следующем:

- легко пользоваться: нужно снять крышку и сбросить отходы с сада и кухни внутрь;
- термо-контроль: можно регулировать температуру внутри, слегка повернув крышку. Например, осенью, когда окружающая температура понижается, рекомендуется закрыть вентиляцию на ночь, и тогда компостер сохраняет нужную температуру внутри для переработки;
- легко очищать: нужно снять верхний купол вместе с крышкой и забрать лопатой готовый компост;
- отходы внутри недоступны для птиц и грызунов: пластик надежно защищает от подобных «посетителей»;
- привлекательный внешний вид: компостер гармонично впишется в интерьер вашего дачного участка.

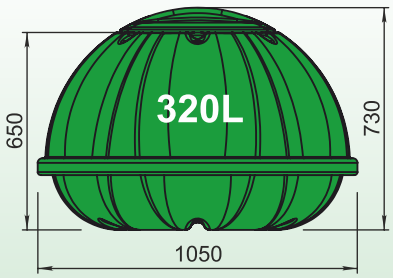



КАШПО ДЛЯ ЦВЕТОВ KSC-KP-1000

Кашпо изготовлено из очень прочного материала, устойчивого к перепадам температуры и выгоранию от солнечных лучей.

Кашпо имеет двойные стенки с воздушной прослойкой, которая обеспечивает защиту корней цветов от перегрева под воздействием солнца.

Через отверстия для дренажа отводится лишняя влага, которая испаряется через вентиляционное отверстие



KSC®

Тел +7 (8552) 32 72 22
Fax +7 (8552) 32 82 82
www rt-plast.ru
E-mail sales@rt-plast.ru

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ МУСОРА

Мы производим пластиковые контейнеры объёмом от 50 до 360 литров, предназначенные для сбора и хранения бытовых отходов. Сфера применения мусорных контейнеров: частные дома, дачи, офисы, гостиницы, торгово-развлекательные центры, медицинские учреждения, кафе, рестораны и т.д.

КЛАССИЧЕСКИЕ КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ МУСОРА



МАЛЫЙ ВЕС И ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН, РАЗРАБОТАННЫЙ ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

объём, л	60	80	120	240
артикул	KSC-P-60	KSC-P-80	KSC-P-120	KSC-P-240
длина, мм	460	500	570	710
ширина, мм	400	440	490	620
высота, мм	750	830	940	1180

объём, л	50	70	90	110	150
артикул	KSC-C-50	KSC-C-70	KSC-C-90	KSC-C-110	KSC-C-150
диаметр, мм	450	510	550	600	550
высота, мм	535	600	675	720	815

Примечание: *допуск по габаритам ±3%*



1. ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ОПОРНОЕ РЕБРО
2. ТОЧЕЧНЫЕ УПОРНЫЕ ВЫСТУПЫ



1. ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ ТОЧЕЧНЫЙ РАДИАЛЬНЫЙ ПРОТЕКТОР ПО ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ РУКОЯТКИ

2. 8 УСИЛИТЕЛЬНЫХ РЁБЕР ЖЕСТКОСТИ НА РУКОЯТКАХ



1. НЕСТИРАЕМЫЙ МАНИПУЛЯЦИОННЫЙ ЗНАК «ВЫБРОС МУСОРА» С УКАЗАНИЕМ ОБЪЁМА ЗАГРУЗКИ

2. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ФРОНТАЛЬНАЯ РУЧКА СКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ



ПРОЧНАЯ ПОВОРОТНАЯ КРЫШКА С УДОБНОЙ РУЧКОЙ НАДЕЖНО ФИКСИРУЕТСЯ НА КОРПУСЕ БАКА И НЕ ПРОПУСКАЕТ ЗАПАХИ



1. 4 ОСЕВЫХ УПОРА И 3 ОПОРНЫХ РЕБРА В ЗОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОСИ КОЛЁС
2. ЦЕЛЬНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОСЬ



1. ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6-ТИ ЛУЧЕВЫЕ КОЛЁСА С ГРУБЫМ ПРОТЕКТОРОМ.

2. ЦВЕТОВЫЕ ВСТАВКИ-МАРКЕРЫ

3. КУПОЛЬНЫЙ ФИКСАТОР КОЛЕСА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

4. ВНУТРЕННИЕ РЁБРА УСИЛИТЕЛИ



1. ОСОБО УСИЛЕННЫЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ БАМПЕР ОСНАЩЕННЫЙ ДВОЙНЫМ **(2)** ДЕМПФЕРОМ С КРЕСТООБРАЗНЫМИ РЁБРАМИ НЕРВЮРАМИ



ЭРГОНОМИЧНЫЕ УПРОЧНЁННЫЕ РУЧКИ ПОЗВОЛЯЮТ ЛЕГКО ПЕРЕНОСИТЬ КОНТЕЙНЕР

ЭКСТРЕМАЛЬНО ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ БЛАГОДАРЯ ПРОДУМАННОМУ ДИЗАЙНУ И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ МУСОРА

модель	Stock	Stock
объём, л	240	360
артикул	KSC-STOCK-240	KSC-STOCK-360
длина, мм	650	850
ширина, мм	550	730
высота, мм	970	1 000

Примечание: *допуск по габаритам ±3%*



Тел +7 (8552) 32 72 22
Fax +7 (8552) 32 82 82
www rt-plast.ru
E-mail sales@rt-plast.ru

KSC®

СЕПТИКИ



Современный септик — это очистное сооружение, предназначенное для сбора и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод от индивидуальных жилых домов, объектов малоэтажной застройки и коттеджей при отсутствии магистральной сети канализации. Таковыми изделиями являются септики серии **БИОСТОК**. Принцип работы септика заключается в очищении стоков засчёт гравитационного осаждения крупнодисперсных частиц, сепарации плавающей составляющей, доочистке при помощи микроорганизмов и отведении очищенных вод на дренажные поля.

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

		производительность			размеры, мм				комплектация					дренаж	
Артикул	Модель	объём	кол-во человек	л/сут	длина	ширина	высота	крышка	ёмкость 500 л	ёмкость 1 000 л	ёмкость 3 000 л	ёмкость 5 000 л	биофильтр	аква-тоннель	
KSC-S-1	**БИОСТОК - 1**	500	1-2	160	910	1 260	1 600	500	1	-	-	-	1	1	
KSC-S-2	**БИОСТОК - 2**	1 000	2-3	330	1 440	1 260	1 600	500	-	1	-	-	1	1	
KSC-S-3	**БИОСТОК - 3**	1 500	3-4	500	2 190	1 260	1 600	2 x 500	1	1	-	-	1	1	
KSC-S-4	**БИОСТОК - 4**	2 000	4-5	670	2 730	1 260	1 600	2 x 500	-	2	-	-	1	2	
KSC-S-5	**БИОСТОК - 5**	2 500	5-6	830	3 490	1 260	1 600	3 x 500	1	2	-	-	1	2	
KSC-S-6	**БИОСТОК - 6**	3 000	6-8	1 000	4 020	1 260	1 600	3 x 500	-	3	-	-	1	3	
KSC-SP	Распределительный колодец				690		1220	500							
KSC-G-300	Горловина 300 мм				690		300	-							
KSC-G-500	Горловина 500 мм				690		500	-							
KSC-G-1000	Горловина 1 000 мм				690		1 000	-							
KSC-F-1	Аква-тоннель				1800	800	420	-							

Модельный ряд предоставляет возможность выбрать септик для постоянного или периодического проживания, для дачи, для загородного дома, для базы отдыха и т.д.

KSC®

Тел +7 (8552) 32 72 22 Fax +7 (8552) 32 82 82 www rt-plast.ru E-mail sales@rt-plast.ru

ЁМКОСТИ САДОВЫЕ



СТОУН

артикул	объём, л	высота, мм	Д1, мм
KSC-ST-300	300	1 550	550
KSC-ST-500	500	1 865	630
KSC-ST-1000	1 000	2 195	810

артикул	объём, л	высота, мм	Д1, мм	Д2, мм
KSC-RS-300	300	1040	800	580



РУСТИК



ВИНО

артикул	объём, л	высота, мм	Д1, мм	Д2, мм
KSC-V-300	300	1 020	580	710
KSC-V-500	500	1 400	635	765
KSC-V-1000	1 000	1 350	950	1 080

артикул	объём, л	высота, мм	Д1, мм	Д2, мм
KSC-SH-250	250	1 020	550	800
KSC-SH-500	500	1 315	700	950



ШЕРВУД



АНТИК

артикул	объём, л	высота, мм	Д1, мм	Д2, мм
KSC-AN-300	300	1070	805	580

Тел +7 (8552) 32 72 22 Fax +7 (8552) 32 82 82 www rt-plast.ru E-mail sales@rt-plast.ru

KSC®

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ



Прямоугольные ёмкости удобны для монтажа в помещениях благодаря размерам, соответствующим стандартным дверным проёмам. Дизайн ёмкостей позволяет легко занести и наиболее эргономично разместить их в помещении.



Пластиковые контейнеры объёмом 240 и 360 литров предназначены для сбора и хранения бытовых отходов с последующей выгрузкой в спец машины. Сфера применения мусорных контейнеров: частные дома, дачи, офисы, гостиницы, торгово-развлекательные центры, медицинские учреждения, кафе и т.д.



Современный септик БИОСТОК применяется для сбора и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. Работа системы основана на принципах поэтапного отстаивания, осветления и поглощения очищенных вод.Система полностью автономна и не требует дополнительных источников питания.

ЁМКОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ

700 мм

ЛЕТНИЙ ДУШ

МУСОРНЫЙ КОНТЕЙНЕР

ЁМКОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ

ЁМКОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ

ДЕКОРАТИВНАЯ ЁМКОСТЬ «СТОУН»

1030 мм

ЁМКОСТЬ «ЛЕПЕСТОК»

СЕПТИК

НАСОС

ЁМКОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ

ДЕКОРАТИВНАЯ ЁМКОСТЬ «ВИНО»



Ёмкости пригодны для использования на комунальной технике для перевозки воды, для комплектации агропромышленной техники и организации других транспортных услуг. При установке на транспортном средстве ёмкости крепятся ремнями, для которых предусмотрены специальные места.

ЁМКОСТЬ ДЛЯ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ

750 мм

ЁМКОСТЬ «МОЛЕКУЛА»

ЁМКОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ

МУСОРНЫЙ КОНТЕЙНЕР

280 мм

ЁМКОСТЬ УЛЬТРАТОНКАЯ



Ёмкость предназначена для подземной установки. Ёмкость отлично подходит для сбора и хранения воды и дизельного топлива. Уникальная конструкция с применением рёбер жёсткости, создающих надежный каркас прочности, позволяет заглублять ёмкости данного типа на различные глубины. Глубина залегания регулируется удлиняющими горловинами. Диаметр горловины 500 мм позволяет производить обслуживание и монтажные работы внутри ёмкости.

МОДУЛЬНАЯ ЁМКОСТЬ ДЛЯ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ

KSC®

Тел +7 (8552) 32 72 22 Fax +7 (8552) 32 82 82 www rt-plast.ru E-mail sales@rt-plast.ru

423800, г. Набережные Челны, ул. Моторная, д. 44, офис 1